



stroj za vađenje ili drobljenje panjeva

modeli ROTOR SPEEDY

80/100; 100/130; 130/160

Rotor 1958
EREDI FERRI ROMOLO




tehničke karakteristike

- Okvir za priključak u tri točke II° kategorije
- Transmisijska kutija sa zupčanicima i lancem
- Hidraulični cilindri za podizanje – spužtanje i nagib
- Podmazivanje u uljnoj kupelji
- Potreban broj okretaja 1000 o/min
- Vrtnja svrdla u smjeru kazaljke na satu
- Kardanska osovina s homokinetičkim zglobovima i sigurnosnom spojkom
- Nosači stroja kad je izvan upotrebe
- Potrebna snaga traktora: 100 – 160 KS
- Maksimalna dubina rada: 95 cm


standardna oprema

1. Nosač bušilice
2. Bušilica (svrdlo) za drobljenje panjeva u zemlji, promjera \varnothing 55 cm; \varnothing 70 cm; \varnothing 85 cm

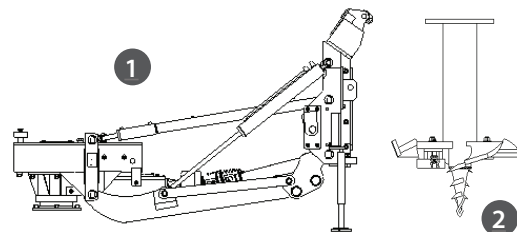

dodatna oprema

- Oprema za odvajanje panjeva od korijenja i vađenje (izvlačenje) panjeva iz zemlje koja se sastoji od:
 1. izbacivač (potiskivač) panja iz cilindra
 2. nastavak (produžetak) svrdla
 3. cilindar vanjskog promjera \varnothing 32 cm; \varnothing 37 cm
 4. kruna cilindra za odvajanje korijenja od panja, unutrašnjeg promjera \varnothing 32 cm; \varnothing 37 cm
 5. kruna cilindra za odvajanje korijenja od panja, vanjskog promjera (sa krilcima) \varnothing 70 cm; \varnothing 85 cm
 6. ojačani okvir montiran na šasiju traktora (potrebno je traktor dostaviti u tvornicu). Kardanska osovina s homokinetičkim zglobovima i sigurnosnom spojkom

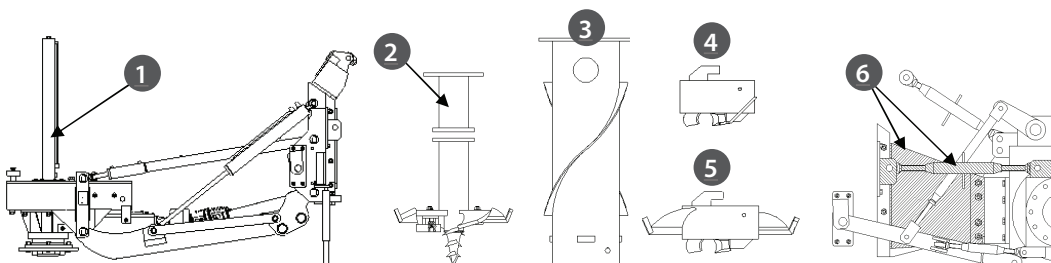

CIJENA NA UPIT