




Za rad na nagnutim terenima

(kanali, nasipi, bankine uz cestu i dr.) - komunalni, za teže uvjete rada

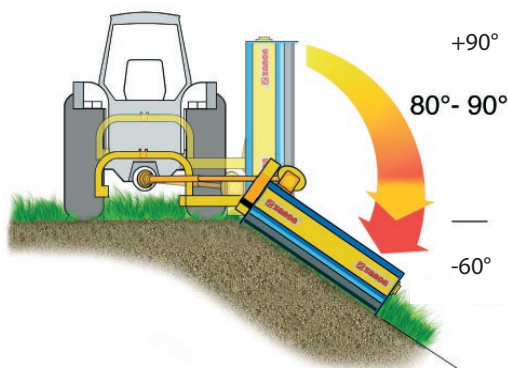

standardna oprema

- Priključak na traktore u 3 točke - II^o i III^o kategorija
- Reduktor za 540 o/min
- Slobodno tekuća spojka u reduktoru malčera - zaštita od preopterećenja
- Zadnji valjak podesiv po visini • Čekići ili Y noževi • Kontračekići
- Bočni klizači - sanjke podesive po visini
- Hidraulički bočni pomak u stranu (60 cm)
- **Uljni akumulator u sklopu hidraulične instalacije**
- Potrebno 2 dvoradna hidraulična izvoda na traktoru
- **Vanjska transmisija sa paralelogramom**
- **Rotor OVERLAP – dvostruko spiralno preklapanje radnih tijela (noževa ili čekića) - slika 1**
- Mehanička zaštita u slučaju nailaska na prepreku (ANTI SHOCK)
- Kardanska osovina

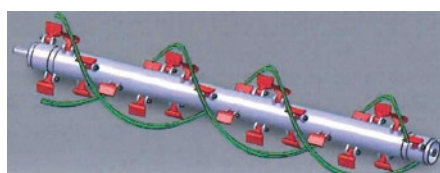

Slika 1

MAX. DEBLJINA MALČIRANJA
5-6cm

MODEL	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm
TPE 1800	234	228	188	100	168
TPE 2000	264	228	218	100	168
TPE 2200	294	228	248	100	168

MODEL	Radna širina	Broj Y noževa	Broj čekića	Potrebna snaga	Težina stroja	Veleprodajna cijena	Maloprodajna cijena
	cm	kom	kom	KS	kg	kuna	kuna
TPE							
TPE 1800	180	48	24	80 - 110	1030	79.900,00	99.875,00
TPE 2000	200	48	24	90 - 110	1100	81.900,00	102.375,00
TPE 2200	220	56	28	100 - 130	1170	84.000,00	105.000,00